

【構成部品】

- ・TVセレクトキット本体
- ・26Pカプラー付ハーネス
- ・切替スイッチ

- ・取付説明書
- ・取扱説明書
- ・保証書




【取付説明】

取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行ってください。
(但し、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので、メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、取付完了後に再入力して下さい。)


- ①カバー等を外して、モニター本体又はオーディオユニットを取り外して下さい。
- ②モニター本体又はオーディオユニットの裏カバーに、TVセレクトの26Pカプラーを割り込ませて下さい。
ロックピンが「カチッ」というまで挿入して下さい。
※カプラーを外すときは、カプラーの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。カプラーを無理に引っ張りますとナビCUの、基盤が破損する恐れがあります。
- ③周りのカプラーを確認してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
- ④取り付け後、エンジンONの状態ではTVをつけ、ATレバーをDレンジにしてサイドブレーキを降ろして、TVが映っているか確認して下さい。映らない場合は、カバー等をもう一度確認して下さい。
- ⑤確認出来れば、TVセレクト本体を両面テープで固定して下さい。
- ⑥切替スイッチを、操作しやすい場所に両面テープで固定して取り付けして下さい。
- ⑦取り外したカバー等を元に戻して取り付け作業終了です。

【クラウン取付方法】 (手順①～⑤)

- ①シフトレバーをNのポジションにし、シフトノブを回して取り外します。
- ②リムーバー等を使用し、Aのパネルを取り外します。(図1)
※クリップが折れない様、十分ご注意下さい。
- ③同じ様にB⇒C、D⇒Eの順にパネルを取り外して下さい。(図2)
※クリップやツメが折れない様、十分ご注意下さい。
- ④ステーのボルトを4本取り外し、オーディオユニットを車両から取り外します。(図3)
- ⑤下記オーディオユニット裏図を参照し、26Pカプラーに、TVセレクトの26Pカプラーを割り込ませます。

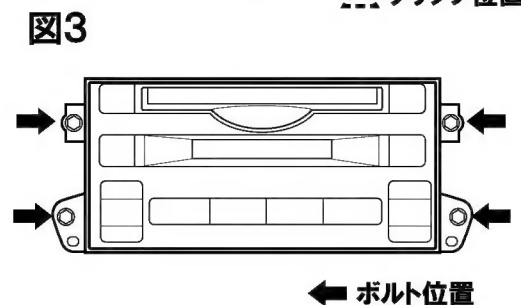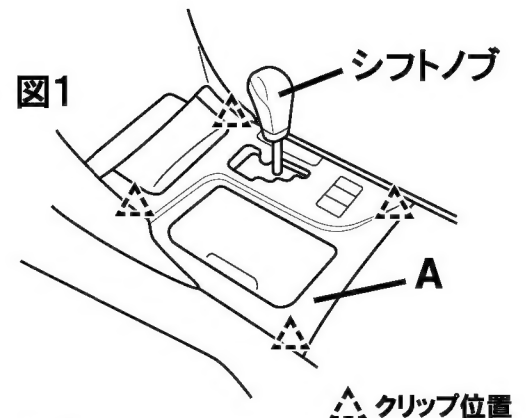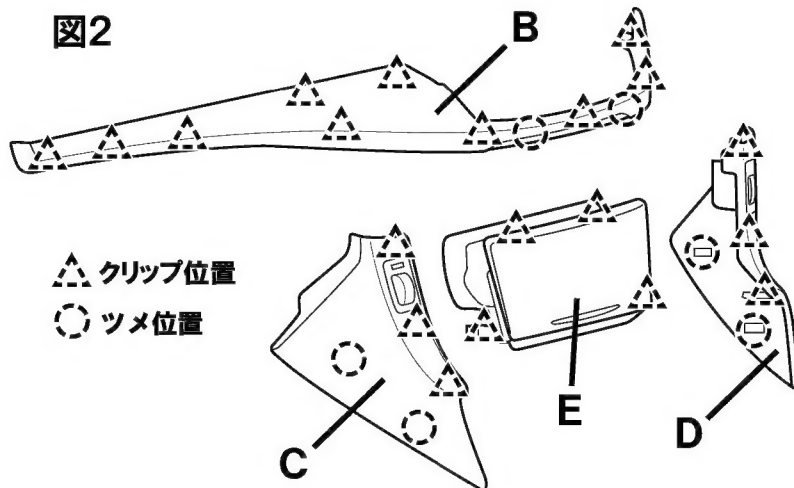

オーディオユニット裏図

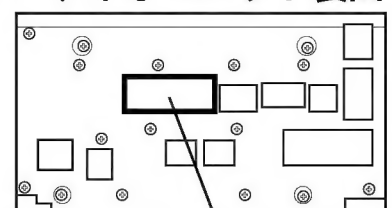

26Pカプラー取付位置

《ご注意》

- ※このTVセレクトは、助手席及び後部座席の方にご使用いただくものです。
- 運転される方は、運転中ご使用にならないで下さい。
- ※当製品の使用中による、事故等の責任は一切負いません。十分ご注意下さい。